

开发规范文档

产品版本：V1.0

文档版本：202401


北京有生博大软件股份有限公司

目录

1. 开发规范	3
2. api 请求	4
3. component 组件	6
4. style 样式	7
5. 图片文件	8

1. 开发规范


在`@/views`目录下，每个模块对应一个目录，它的所有功能的`.vue`都放在该目录里。

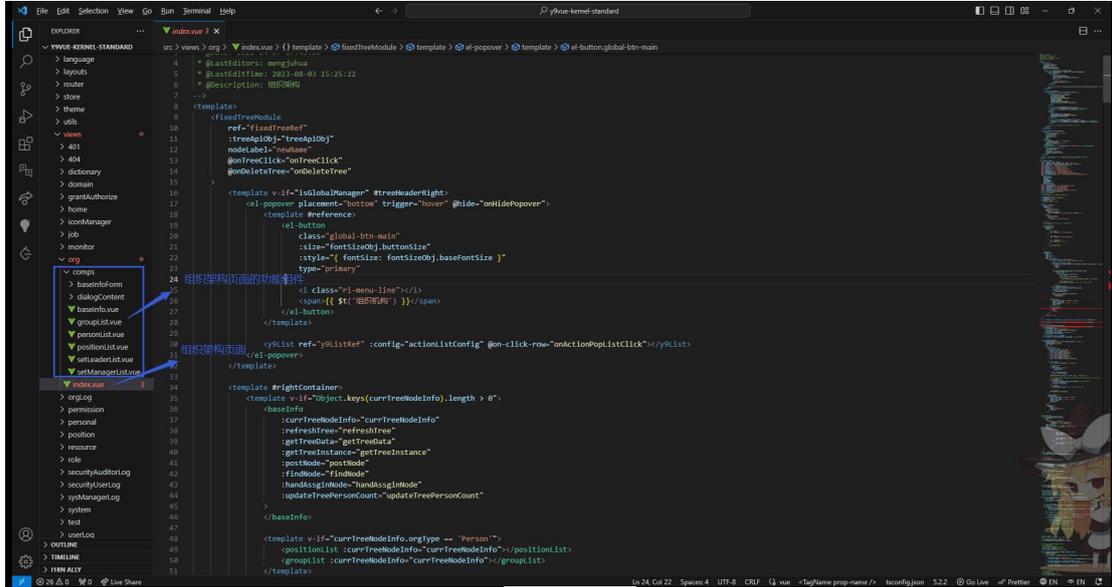

一般来说，一个路由对应一个 `index.vue` 文件。

2. api 请求


在@/api 目录下，每个模块对应一个 index.ts API 文件。

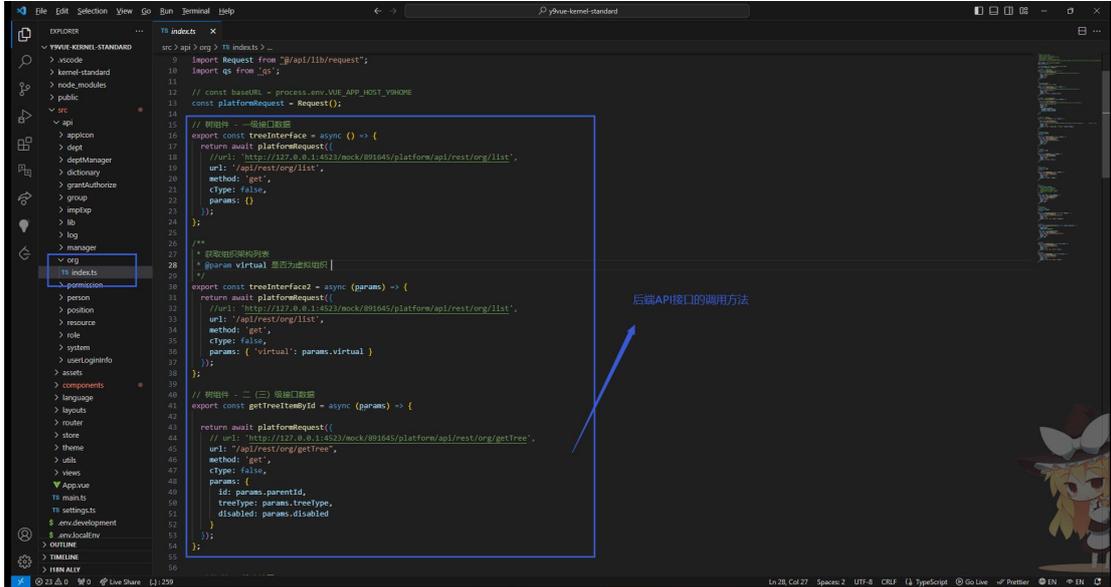

API 方法：会调用 Request 方法，发起对后端 API 的调用。
qs 库：qs.stringify 方法用于将对象序列化成为查询字符串。

2.1. 请求封装

@/api/lib/request.js 基于 axios 封装，统一处理 GET、POST 方法的请求头、错误提示信息等。

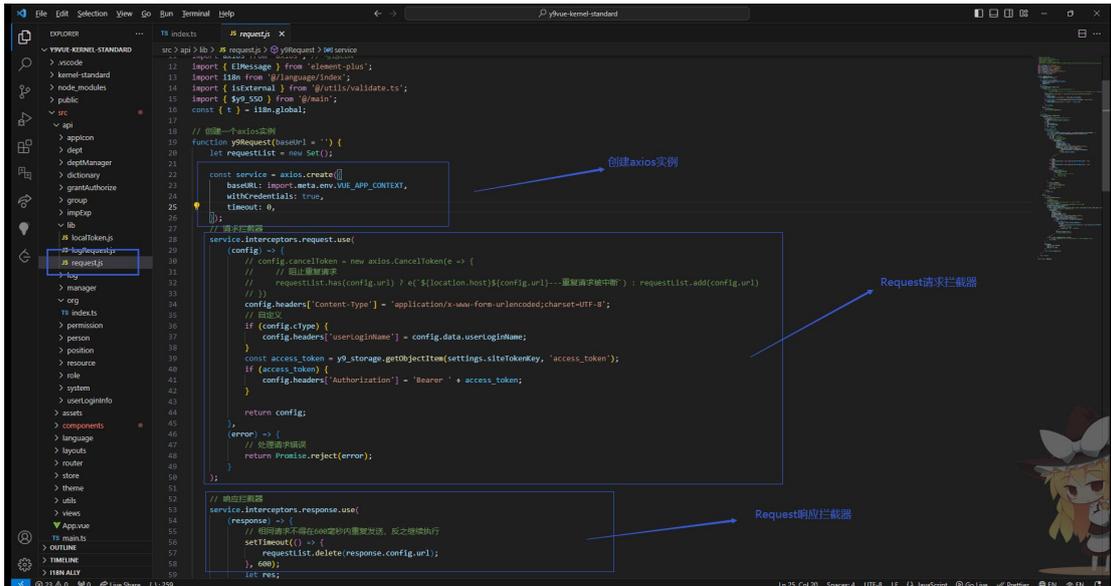

创建 axios 实例：
baseURL 基础路径
timeout 超时时间，默认为 30000 毫秒
请求拦截器：

设置头部信息，处理请求错误。

响应拦截器


访问令牌失效时，提示用户跳入首页重新登录。

对接口返回的状态码进行对应逻辑处理并处理请求错误。

4. style 样式


4.1. 全局样式

在 `@/theme/global.scss` 目录下，实现全局样式，被所有页面所公用。另外该目录下还有项目主题样式文件。

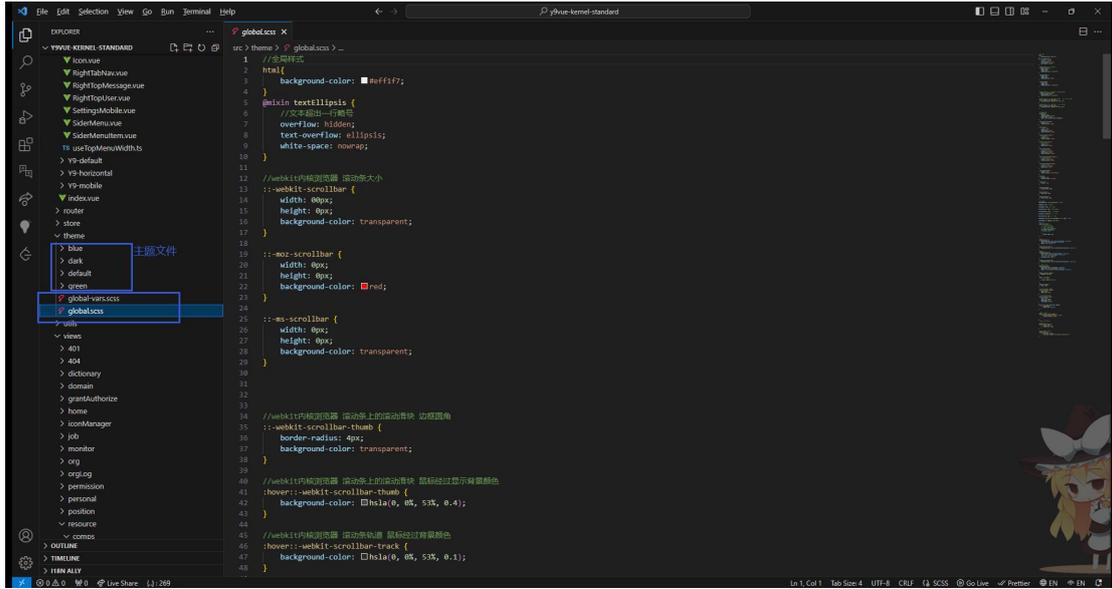

4.2. 文件内样式

每个 `.vue` 页面，可在 `<style></style>` 标签中添加样式，注意添加 `scoped` 表示只作用在当前页面里，避免造成全局的样式污染。

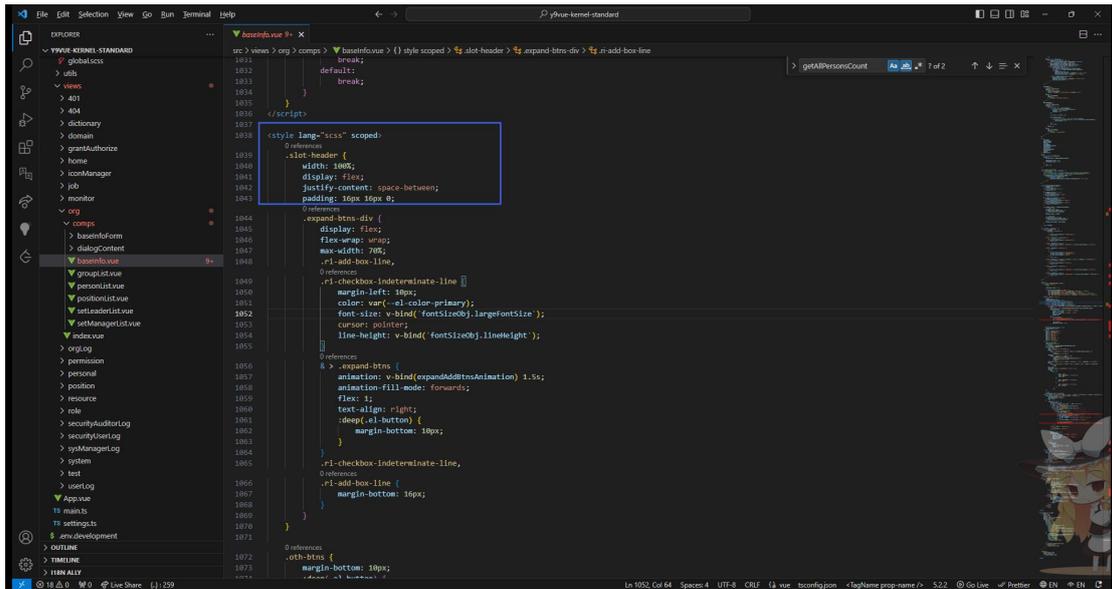

5. 图片文件

项目中使用到的图片文件，都统一放在 `src/assets/images` 目录下，svg 都统一放在 `src/assets/iconsvg` 目录下：

